

SAFETY NOTES

- Never exceed the manufacturer's roof rack load limit (See Page 1). Please consult the owner's manual for additional information on cargo carrying.
- Confirm tightness every 600 miles (1,000 km). When driving long distances, on rough roads, or at high speeds, periodically check that the load is secure and that the crossbars are securely tightened.
- Carrying a load may change the driving behavior of the vehicle. Ensure that the load is evenly distributed between the two crossbars and that it is as low as possible.
- Ensure that the crossbars are installed in the correct orientation.
- The 4 covers are unique and must be paired properly by confirming the raised lettering on the covers and on the towers.
- Remove the crossbars when not in use.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



- Ne jamais dépasser la limite de charge de porte-bagages de toit du fabricant (voir page 1). Consulter le manuel du propriétaire pour de plus amples renseignements sur le transport de chargements.
- Confirmer le serrage tous les 1 000 km (600 milles). Pendant la conduite sur de longs trajets, les routes cahoteuses ou à haute vitesse, vérifier périodiquement que la charge est bien arrimée et que les traverses sont bien serrées.
- Le transport d'une charge peut affecter le comportement de conduite du véhicule. S'assurer que la charge est répartie uniformément entre les deux traverses et qu'elle est aussi basse que possible.
- S'assurer que les traverses sont installées dans le bon sens.
- Les 4 couvercles sont différents et doivent être posés aux extrémités correspondantes en confirmant la lettre en relief sur les couvercles et les supports.
- Retirer les traverses lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

Model year:
Année-modèle:

2024 –

Maximum Load Capacity:
Capacité de charge maximale :

75 kg (165 lbs)

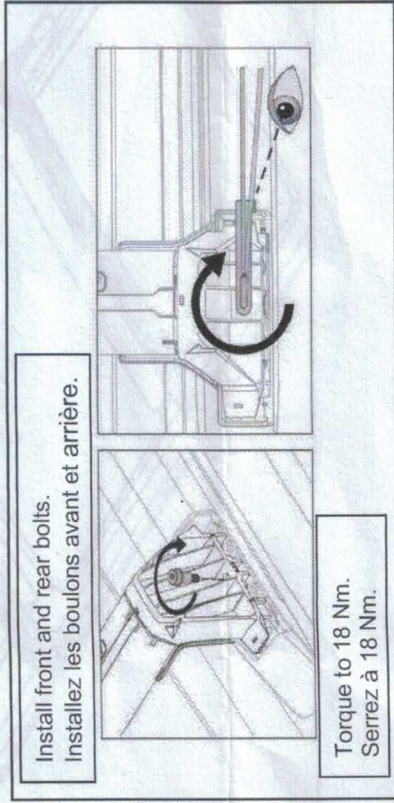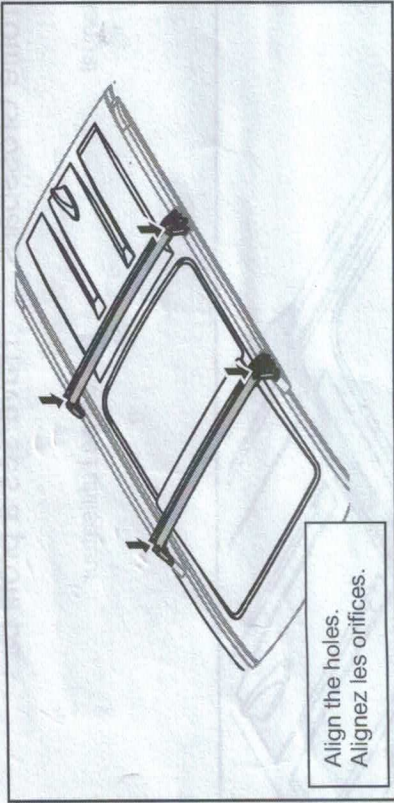

Torque to 18 Nm.
Serrez à 18 Nm.

